

コードレスロータリバンドソー **e MOTOR** 5.0Ah



18V CB 18DBL形

LJCK 希望小売価格 **¥77,000** (税別)
5.0Ahリチウムイオン電池 (BSL 1850)・
急速充電器 (UC 18YSL3)・ケース付



NN 希望小売価格 **¥45,700** (税別) **近日常売**
蓄電池・充電器・ケース別売




※1: 18Vと14.4Vリチウムイオン電池を入替えて使用した場合、
電池残量表示が正しく表示されない場合があります。

14.4V CB 14DBL形 **近日常売**

LJCK 希望小売価格 **¥73,800** (税別)
5.0Ahリチウムイオン電池 (BSL 1450)・
急速充電器 (UC 18YSL3)・ケース付



兼用
18Vと14.4Vリチウムイオン電池が
どちらも使える!



CB 18DBL/ CB 14DBL形 製品仕様

形名	CB 18DBL	CB 14DBL
最大切断寸法	丸パイプ φ83mm 角パイプ 幅80×高さ80mm	
帯の寸法	周長900×幅12.5×厚さ0.5mm	
帯の周速	1.3~3.2m/s {80~195m/min}	
機体寸法(長さ×幅×高さ)	413×173×266mm (BSL 1850装着時)	413×173×252mm (BSL 1450装着時)
質量	3.5kg(BSL 1850装着時)	3.4kg(BSL 1450装着時)
蓄電池	形名	BSL 1850
	容量	5.0Ah
	電圧	18V
充電器	形名	UC 18YSL3 (冷却機能付)
	充電時間	約32分
標準付属品	急速充電器(冷却機能付)、帯のこ1本(18山/インチ)、 ケース、サイドハンドル、六角棒スパナ(4mm)、電池カバー	

※4: CB 18DBL形とCB 14DBL形は、18V蓄電池と14.4V蓄電池のどちらの蓄電池も使用できます。

別売部品(帯のこ)



●周長900mm×幅12.5mm×厚さ0.5mm

刃の山数/インチ	材質	コードNo.	価格	本数
18	ハイス	0033-8429	6,300	3本
14		0033-8428	6,300	

日立工機 / 宣伝
Facebook
ぜひ、いいね!をお願いします!
こちらのQRコードからでもアクセスできます。▶
<http://www.facebook.com/hitachikoki.jp>



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使わ
れている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄
電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、
品質マネジメントシステムの国際規格
[ISO9002]を1995年に取得し、更に
[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO
9001:2008]を2010年に取得しました。



環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格[ISO14001]を1996年に
取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」
QRコードをスマートフォンやタブ
レット端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。
詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/>

環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) ☎108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5733-0255・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル ☎0120-20-8822
ナビダイヤル ☎0570-20-0511 (携帯電話からご利用いただけます。但し、PHS
(携帯電話からはご利用いただけません。)) ※通話料は有料

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立コードレスロータリバンドソー

18V-5.0Ah CB 18DBL形 **14.4V-5.0Ah CB 14DBL形**



**クラスNo.1の
切断性能と作業性を実現!**

最適質量バランス **最適ハンドル位置** **超軽量ボディ**

クラス最軽量
3.5kg
(CB 18DBL)

切断能力
φ83mm 最大切断寸法



※2015年3月現在、当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて(最大切断寸法100mmクラス以下コードレスロータリバンドソー)

クラスNo.1の 切断性能と作業性を実現!

最適質量バランス

最適ハンドル位置

超軽量ボディ

日立コードレスロータリバンドソー

18V CB 18DBL形

14.4V CB 14DBL形

クラス最軽量

3.5kg

(CB 18DBL)

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計

クラスNo.1

切断能力
最大切断寸法
φ83mm


帯のご周長900mm、のご車径φ108mmの採用により、最大φ83mmの材料を切断可能。

最適ハンドル位置

ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。

最適質量バランス

電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上!

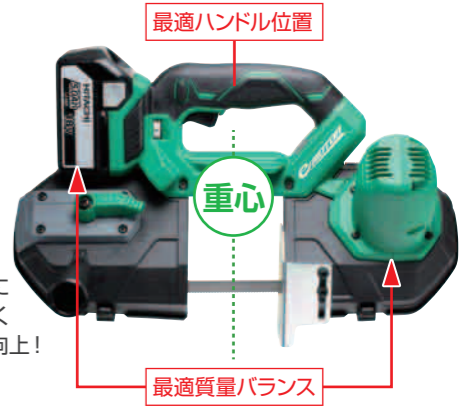

クラス最速! 帯のご周速195m/min^{※1} + 定速度制御付

クラスNo.1

切断速度

切断材料: 配管用鋼管(SGP40A)、切断荷重: 製品質量、帯のご周速: 最高速度

定速度制御付で14.4Vでも18Vと同等の切断速度!!

ブラシレスモーター + 高容量5.0Ah + オートモード搭載

クラスNo.1

一充電当たりの作業量 (目安)

48カット

CB 18DBL

35カット

CB 14DBL



切断材料: 配管用鋼管(SGP40A)
切断荷重: 製品質量
帯のご周速: 最高速度

オートモード搭載により 無負荷時の帯のご周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減!

◎用途に応じて「通常モード」と「オートモード」の2つのモードを選択可能。

通常モード

帯のご周速を80~195m/minの範囲で無段階に設定できます。

オートモード^{※4}

作業の負荷に応じて、帯のご周速を120m/minと195m/minに自動で切替えます。


モード	ダイヤル	帯のご周速 (目安)
通常モード	1~5	80~195m/min
オートモード ^{※4}	A	無負荷時: 120m/min 負荷時: 195m/min

帯のご周速設定用ダイヤル

^{※3}: 作業量は参考値です。材料や条件により異なります。 ^{※4}: 作業条件等によって、周速が異なる場合があります。


兼用

18Vと14.4Vリチウムイオン電池が
どちらでも使える!

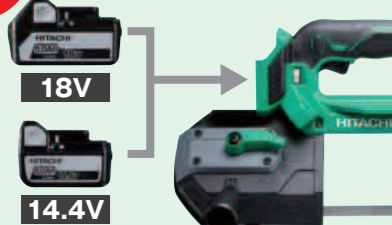

高輝度LEDライト

暗い現場でも、刃先や材料を
明るく照らします。



簡単帯のご交換

帯のご張りも楽に行えます。



ガイドプレートの出張り量調整

切断材料径に応じてガイドプレート
の出張り量を調整できます。



^{※1}: 2015年3月現在、当社調べ、国内電動工具メーカーにおいて(最大切断寸法100mmクラス以下コードレスロータリバンドソー)
^{※2}: 18Vと14.4Vリチウムイオン電池を互換して使用した場合、電池残量表示が正しく表示されない場合があります。

クラス最大! 大径のご車採用!!^{※1}

クラスNo.1

帯のご寿命
165カット/本

切断材料: ステンレス鋼管(SUS304 φ20x12)
切断荷重: 製品質量
帯のご周速: 最低速度

無段階変速(80~195m/min)

無段階変速により、切断材料に適した
周速に設定でき、帯のご寿命を向上!
ステンレス鋼管の切断にも対応!!